

DEUR



SLEUTELBEDIEND SLOT

Openen / afsluiten

Sleutel 2 x ronddraaien.
Bij het sluiten van de deur altijd de kruk omhoog duwen, zodat de deur in de meerpuntssluiting valt. Dit voorkomt dat de deur krom trekt.

KRUKBEDIEND SLOT

Afsluiten

1. Kruk omhoog duwen.
2. Sleutel 1 x ronddraaien.

Openen

Sleutel 1 x ronddraaien.



Pas als de sleutel 1 x of 2 x is rondgedraaid is de deur volledig vergrendeld en daarmee maximaal beveiligd tegen inbraak.

VENTILATIE



VENTILEREN

Openen / afsluiten

De roosters gaan open door de stang of het koord naar beneden te trekken. Voor een gezond leefklimaat kunt u het beste altijd de roosters openlaten.



Ventileren met de ramen open? Dit werkt het beste door het raam te openen in de draaistand.

RAAM (DRAAI-KIEP)



DICHT

1. Het raam is afgesloten.

OPEN (DRAAISTAND)

2. Het raam staat in de draaistand.

OPEN (KIEPSTAND)

3. Het raam staat in de kiepstand.



Voor het wijzigen van de raamstand, sluit eerst het raam.



In de kiepstand kan het raam van buitenaf niet zomaar worden geopend. Het is echter niet inbraakwerend!


DRAAIKIEP-PROBLEEM

Draaikiep-probleem eenvoudig zelf oplossen

Het gebeurt wel eens dat een draaikiepraam tegelijk op de draai- en de kiepstand komt te staan. Het raam hangt dan nog maar aan één punt en lijkt 'eruit te vallen'. U kunt het raam niet meer sluiten en ook de raamkruk werkt niet meer.

Hoe los ik een draaikiep probleem op?

- Druk de kiepblokkering met de hand in (ingedrukt blijven houden) en draai de kruk, als deze in de kiepstand (in het voorbeeld van draaikiepraam: omhoog).
- Duw het raam aan de scharnierzijde terug in het kozijn (krukszijde open laten).
- Draai de kruk terug in de horizontale draaistand. Laat de kiepblokkering los.
- Het raam kan nu gesloten worden en alles werkt weer naar behoren.

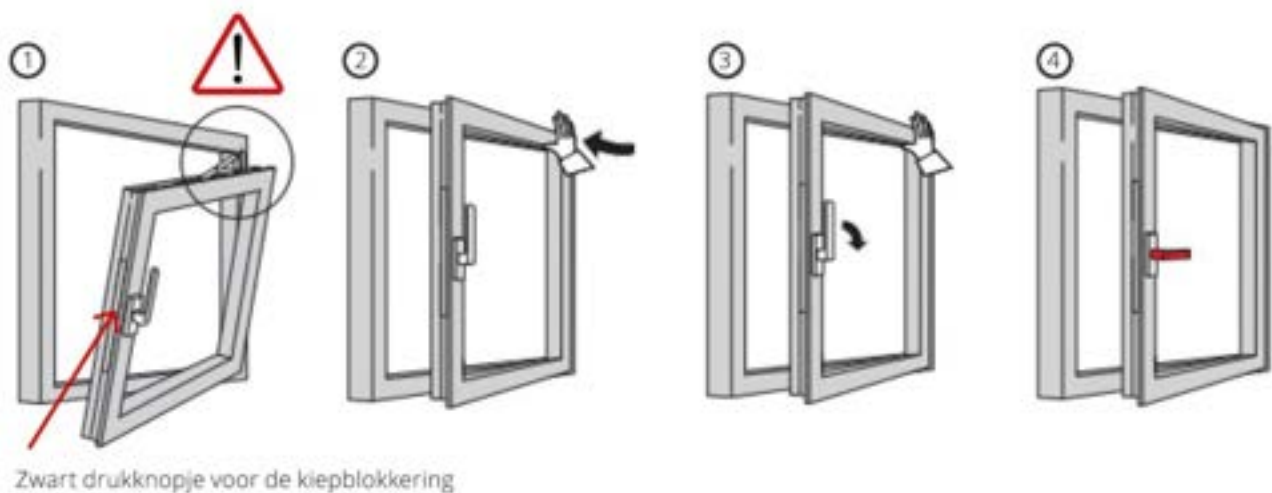

Probeer vooral NIET om het raam met kracht te sluiten of dicht te draaien.

SCHOONMAKEN

KOZIJNEN EN GLAS

- Maak de kozijnen regelmatig met water schoon.
- Het is raadzaam om de kozijnen eens per jaar grondig schoon te maken. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met schoonmaakmiddelen speciaal voor kunststof kozijnen.




Om beschadigingen aan de kozijnen te voorkomen, raden wij u ten zeerste af agressieve en/of schurende middelen te gebruiken, zoals: aceton, azijn of spiritus.



VENTILATIEROOSTER

- Verwijder de binnenkap met de hand (zie afbeelding).
- Maak de binnenzijde van het rooster schoon met behulp van een stofdoek of stofzuiger.

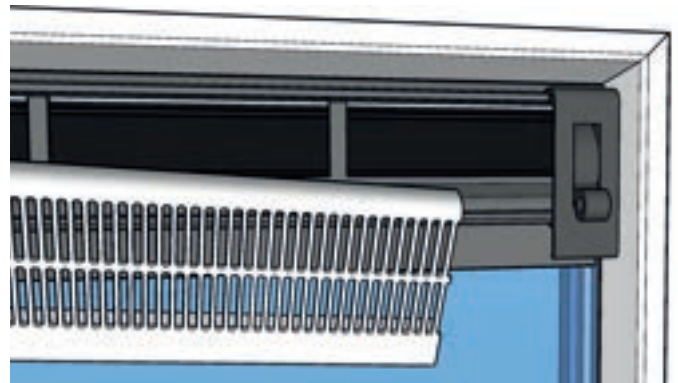


HANG- EN SLUITWERK SMEREN

- De draaidelen, sloten en scharnieren van de ramen en deuren dienen eenmaal per jaar gesmeerd te worden met Teflonspray.
- Na het smeren een paar keer het raam en/of de deur in de verschillende deur- of raamstanden brengen, totdat het smeermiddel zich heeft verdeeld. Overtollig smeermiddel wegnemen met een doek.



Het is van belang dat u niet in de kozijnen boort, er spijkers inslaat, of deze verft. Het verkeerd onderhouden van de kozijnen kan onherstelbare beschadigingen veroorzaken.

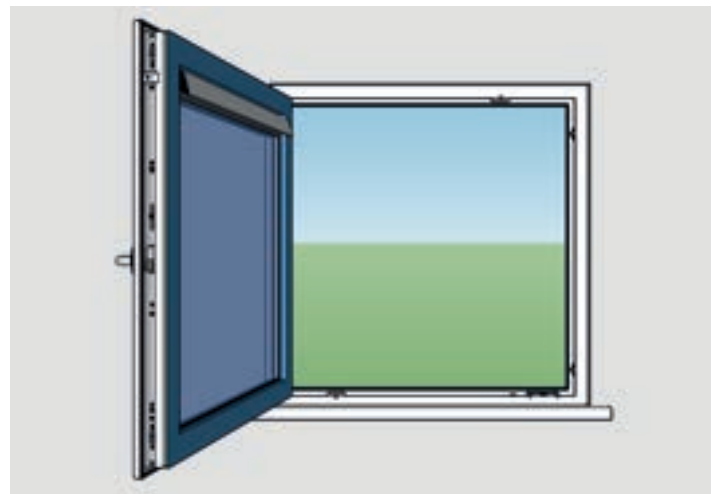

Kijk voor meer technische informatie op www.kumij.nl

Heeft u een vraag over het onderhoud of wilt u een reparatie aanvragen en heeft u een koopwoning? Neem dan contact op met Kozijn Service Nederland via www.kozijnservicenederland.nl. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met uw woningcorporatie, VVE of particuliere verhuurder.

**Met het opvolgen van deze aanwijzingen
zult u lang plezier hebben van de kunststof kozijnen!**